

### TL Noodverlichting









#### PRODUCT BESCHRIJVING

- Opbouw en tevens inbouwarmatuur
- TL uitvoering
- Hoge efficiency dmv Tridonic ballast
- Pictosticker en ook onderhangende plexiplaat
- Kleur temperaturen 4000K standaard
- Eenvoudige aansluiting kroonsteen
- Simpel te monteren met schroeven of pluggen
- Made in Europe

#### ALGEMENE SPECIFICATIES

- Spanning - 220—240 Vac / 50-60Hz
- P nom. - 8 watt
- Autonomie - > 1 uur
- Batterij - 2,4 of 3,6 volt Ni-Cd
- Afmeting - 331 x 129x 62mm
- Lichtopbrengst - 153/136 Lumen
- Autotest - geen
- IP klasse - IP42
- Ingangen - 3 stuks
- Kleur achterzijde - wit reflecterend
- PCB en componenten- Loodvrij ( ROHS )

PICTOGRAM TYPE	Art.nr.	Plexiplaat overzicht
	AN-1	
	AN-2	
	AN-3	

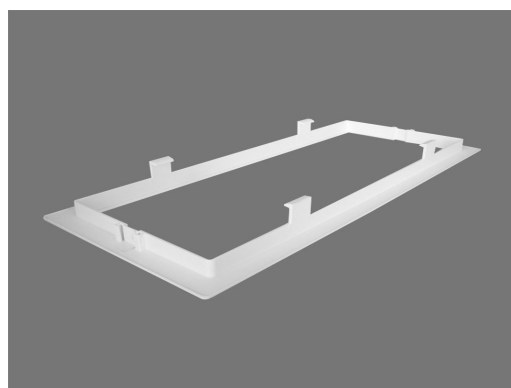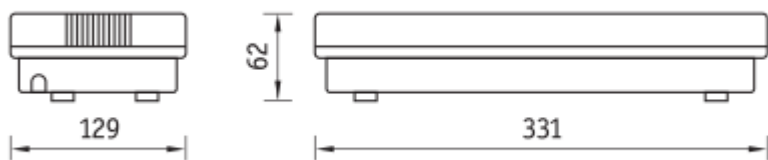

### Inbouwframe Antares




ST-26 W kleur wit

ST-26 G kleur grijs

### Inbouwframe Veerclips en Antares veerclips.

ST-21



PICTOGRAM TYPE	Art.nr. Stickers
	PS001
	PS002
	PS003

Artikel Nummer	Autotest	Lumen Nood/Net	Voltage	AC of DC	Nood / Net
AN190	Nee	153 lm	230 Volt	AC	Nood
ANC190	Nee	136 / 400 lm	230 Volt	AC	Nood / Net
AN24	Nee	200 lm	24 Volt	AC/DC	NVT