





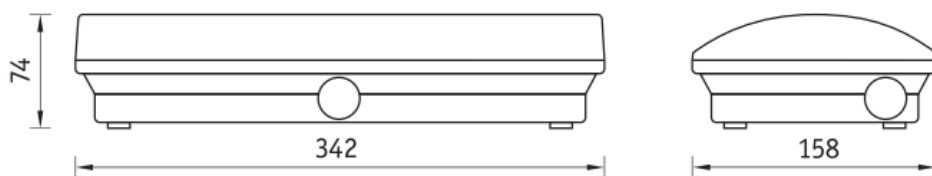
PRODUCT BESCHRIJVING




- Opbouw armatuur
- Led uitvoering
- Hoge efficiency tot 300 Lumen
- Zowel pictosticker als folie met aluminium frame ook met onderhangende plexiplaat
- Kleur temperatuur 5000K standaard
- Led eenvoudig uitwisselbaar
- Eenvoudige aansluiting kroonsteen
- Simpel te monteren met schroeven of pluggen
- Lange levensduur > 50000 uur
- Garantie 5 jaar (excl. Batterij)
- Made in Europe

ALGEMENE SPECIFICATIES

- Spanning - 220—240 Vac / 50-60Hz
- P nom. - 3,5watt
- Autonomie - > 1 uur
- Batterij - 6 volt Ni-Cd
- LED temp.max - 45 °C
- Afmeting - 342 x 158 x 74 mm
- Lichtopbrengst - 300 Lumen
- Autotest - LAT uitvoering
- Lumen afname - 10% na 5 jaar
- IP klasse - IP42 en IP65
- Ingangen - 3 stuks
- Kleur achterzijde - wit reflecterend
- PCB en componenten- Loodvrij (ROHS)

PICTOGRAM TYPE	Art.nr.	Plexiplaat overzicht
	AL-1	
	AL-2	
	AL-3	

PICTOGRAM TYPE	Art.nr.	Art.nr.
	Stickers	Folies / ST31
	PLY001	LY001
	PLY002	LY002
	PLY003	LY003



ST 31 Aluminium frame tbv Folie pictogram

Artikel Nummer	Autotest	Lumen	Voltage	AC of DC	Nood / Net	IP Klasse
L250L-24	Nee	250 lm	24 Volt	AC / DC	NVT	IP42
L250LAC	Nee	250 lm	230 Volt	AC	Net	IP42
L250L	Ja	300 lm	230 Volt	AC	Nood / Net	IP42
L250LAT	nee	300 lm	230 Volt	AC	Nood / Net	IP42
L250EAT	ja	300 lm	230 Volt	AC	Nood / Net	IP65