






PRODUCT BESCHRIJVING


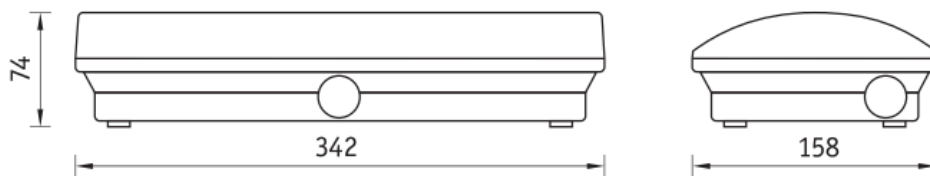
- Opbouw armatuur
- TL uitvoering
- NOOD/NET uitvoering en alleen NOOD
- Zowel pictosticker als folie met aluminium frame ook met onderhangende plexiplaat
- Kleur temperaturen 4000 standaard
- Eenvoudige aansluiting kroonsteen
- Simpel te monteren met schroeven of pluggen
- Made in Europe




ALGEMENE SPECIFICATIES

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| • Spanning | - | 220—240 Vac / 50-60Hz |
| • P nom. | - | 8 watt |
| • Autonomie | - | > 1 uur |
| • Batterij | - | 2,4 of 3,6 volt Ni-Cd |
| • Afmeting | - | 342 x 158 x 74 mm |
| • Lichtopbrengst | - | 149/120 Lumen |
| • Autotest | - | geen |
| • IP klasse | - | IP42 |
| • Ingangen | - | 3 stuks |
| • Kleur achterzijde | - | wit reflecterend |
| • PCB en componenten- | - | Loodvrij (ROHS) |

Plexiplaat overzicht

PICTOGRAM TYPE	Art.nr.
	AL-1
	AL-2
	AL-3

PICTOGRAM TYPE	Art.nr.	Art.nr.
	Stickers	Folies / ST31
	PLY001	LY001
	PLY002	LY002
	PLY003	LY003



ST 31 Aluminium frame tbv
Folie pictogram

Artikel Nummer	Autotest	Lumen	Voltage	AC of DC	Nood / Net	IP Klasse
L100	Nee	120 lm	230 Volt	AC	Nood	IP42
LC150	Nee	149 lm	230 Volt	AC	Nood / Net	IP42
LC24	Nee	200 lm	24 Volt	AC / DC	NVT	IP42
LC150E	Nee	149 lm	230 Volt	AC	Nood / Net	IP65