



PRODUCT BESCHRIJVING

- Opbouw armatuur
- Led uitvoering
- Hoge efficiency
- IP 65 armatuur
- Kleur temperaturen 5000K standaard
- Led eenvoudig uitwisselbaar
- Eenvoudige aansluiting kroonsteen
- Simpel te monteren met schroeven of pluggen
- Lange levensduur > 50000 uur
- Garantie 5 jaar
- Made in Europe



ALGEMENE SPECIFICATIES

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| • Spanning | - | 220—240 Vac / 50-60Hz |
| • P nom. | - | 3,6watt |
| • Autonomie | - | > 1 uur |
| • Batterij | - | 6 volt Ni-Cd |
| • LED temp.max | - | 45 °C |
| • Afmeting | - | 355 x 125x 65mm |
| • Lichtopbrengst | - | 220 Lumen |
| • IP klasse | - | IP65 |
| • Ingangen | - | 3 stuks |
| • Kleur achterzijde | - | wit reflecterend |
| • PCB en componenten- | - | Loodvrij (ROHS) |



ST 35 Opaal dubbelzijdig pictokap

PICTOGRAM TYPE	Art.nr. Stickers
	PSR001
	PSR002
	PSR003

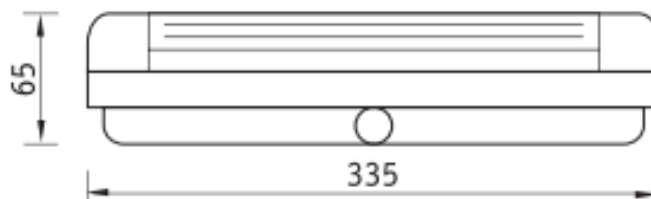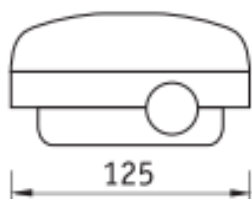

Artikel Nummer	Autotest	Lumen	Voltage	AC of DC	Nood / Net
EFS350L	Nee	220 lm	230 Volt	AC	Nood / Net
EFS350LAT	Ja	220 lm	230 Volt	AC	Nood / Net
EFS350LAC	Nee	220 lm	230 Volt	AC	Net
EFS350L24	Nee	220 lm	24 Volt	AC / DC	NVT
EFS150L	Nee	160 lm	230 Volt	AC	Nood / Net
EFS150LAT	Ja	160 lm	230 Volt	AC	Nood / Net