







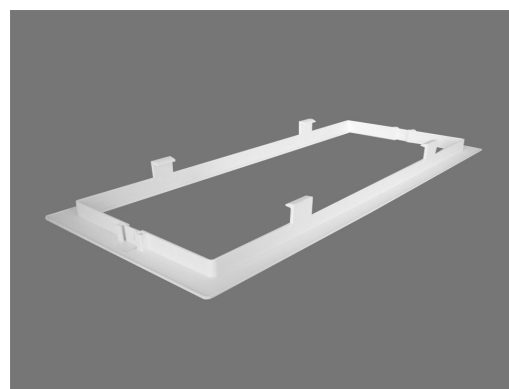
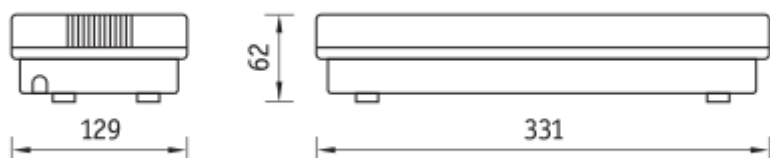
PRODUCT BESCHRIJVING




- Opbouw en tevens inbouwarmatuur
- Led uitvoering
- Hoge efficiency
- Pictosticker of onderhangende plexiplaat
- Kleur temperaturen 5000K standaard
- Led eenvoudig uitwisselbaar
- Eenvoudige aansluiting kroonsteen
- Simpel te monteren met schroeven of pluggen
- Lange levensduur > 50000 uur
- Garantie 5 jaar
- Made in Europe
- Zowel inbouw als opbouw alsook half hoge inbouw zonder inbouwframe

ALGEMENE SPECIFICATIES

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| • Spanning | - | 220—240 Vac / 50-60Hz |
| • P nom. | - | 3,6watt |
| • Autonomie | - | > 1 uur |
| • Batterij | - | 6 volt Ni-Cd |
| • LED temp.max | - | 45 °C |
| • Afmeting | - | 331 x 129x 62mm |
| • Lichtopbrengst | - | 150 of 220 Lumen |
| • Autotest | - | LAT uitvoering |
| • Lumen afname | - | 10% na 5 jaar |
| • IP klasse | - | IP42 |
| • Ingangen | - | 3 stuks |
| • Kleur achterzijde | - | wit reflecterend |
| • PCB en componenten- | - | Loodvrij (ROHS) |

PICTOGRAM TYPE	Art.nr.	Plexiplaat overzicht 
	AN-1	
	AN-2	
	AN-3	



PICTOGRAM TYPE	Art.nr. Stickers
	PS001
	PS002
	PS003

Inbouwframe Antares

- ST-26 W kleur wit
- ST-26 G kleur grijs
- ST-26 A kleur aluminium look



Inbouwframe Veerclips en Antares veerclips.

ST-21

Artikel Nummer	Autotest	Lumen	Voltage	AC of DC	Nood / Net
AN200L-24	Nee	220 lm	24 Volt	AC / DC	NVT
AN200LAC	Nee	220 lm	230 Volt	AC	Net
AN150LAT	Ja	150 lm	230 Volt	AC	Nood / Net
AN150L	nee	150 lm	230 Volt	AC	Nood / Net
AN200LAT	Ja	220 lm	230 Volt	AC	Nood / Net
AN200L	Nee	220 lm	230 Volt	AC	Nood / Net